

Bureau Cinétic Pied A

10 ANS
- GARANTIE -



CATALOGUE
digital
p.130



PLATEAU

Plateau mélaminé double face haute qualité ép. 25 mm, norme PEFC.

Classement au Feu : M3. Support panneau de particules densité $\pm 640 \text{ kg/m}^3$.

Chants ABS antichocs ép. 2 mm, angles adoucis.

3 modèles :

- Plateau standard fixe avec 2 opercules Gris Alu Ø 80mm, de chaque côté du bureau
- Plateau fixe avec angles arrondis et chants bicolores
- Plateau fixe avec échancrures (pour modèles face-à-face uniquement).

2 poutres structurelles par plateau (sauf poste face-à-face).

Hauteur du plan de travail : 72 cm.

PIÈTEMENT


Piètement métallique en forme de A très robuste en tube 40 x 40 mm, équipé de vérins de mise à niveau.

Pied intermédiaire en retrait sur les postes face à face (éléments suivants).

→ POINTS FORTS



Grand choix et modularité :
poste simple ou bench,
nombreuses formes de plateaux



Esprit épuré et contemporain :
avec son pied métallique en
forme de A très tendance



Personnalisation :
nombreuses options
d'électrification et accessoires




Dégagement latéral pratique :
pour un accès facile
aux tiroirs des caissons

+ Panneau écran frontal de séparation
pour votre confidentialité (en option)

+ Electrification facile :
plusieurs modèles
de goulottes (en option)


+
Sous chaque plateau
face à face coulissant
4 poutres

+
Passe-câbles
discret et aimanté
(en option)

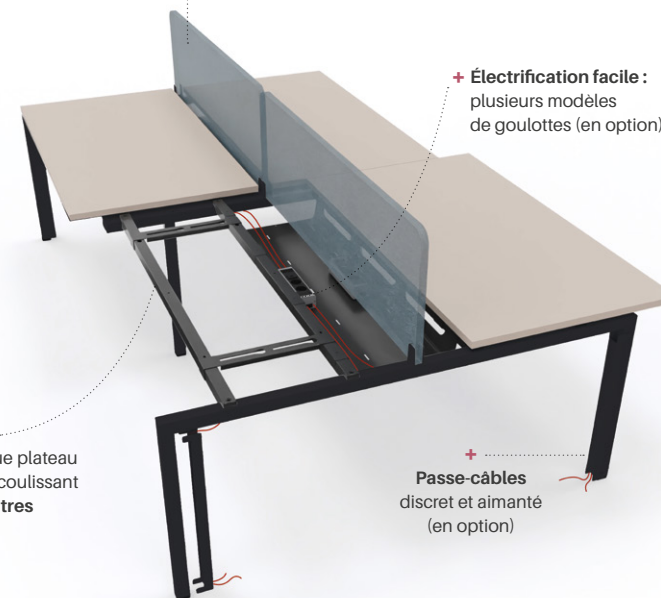


MODÈLES ET DIMENSIONS

PLAN DROIT




Standard uni
4 angles droits - 2 poutres centrales + 2 opercules Ø 8 cm




Standard avec chants bicolores
2 angles arrondis côté utilisateur - 2 poutres centrales + 2 opercules Ø 8 cm

PLAN MANAGER




4 angles droits
2 poutres par plateau
Pas d'opercules inclus



4 angles arrondis et chants bicolores
2 poutres par plateau
Pas d'opercules inclus

POSTE FACE À FACE - ÉLÉMENTS DE DÉPART


2 plateaux + 2 pieds d'extrémité




Standard uni
Par plateau : 4 angles droits - 1 poutre centrale + 2 opercules Ø 8 cm



Standard avec chants bicolores
Par plateau : 2 angles arrondis côtés utilisateurs - 1 poutre centrale + 2 opercules Ø 8 cm




Avec échancrures uni
Par plateau : 4 angles droits - 1 poutre centrale + 1 échancrure




Avec échancrures et chants bicolores
Par plateau : 2 angles arrondis côtés utilisateurs + 1 échancrure

POSTE FACE À FACE - ÉLÉMENTS SUIVANTS


2 plateaux + 1 pied intermédiaire




Standard uni
Par plateau : 4 angles droits - 1 poutre centrale + 2 opercules Ø 8 cm



Standard avec chants bicolores
Par plateau : 2 angles arrondis côtés utilisateurs - 1 poutre centrale + 2 opercules Ø 8 cm




Avec échancrures uni
Par plateau : 4 angles droits - 1 poutre centrale + 1 échancrure




Avec échancrures et chants bicolores
Par plateau : 2 angles arrondis côtés utilisateurs + 1 échancrure

EXTENSION

Pied(s) de soutien inclus - Non compatible avec plateaux avec angles arrondis




Latérale
P.45



Latérale
P.40




Convivialité
P.104



Liaison
P.80

PLAN COMPACT



90° asymétrique

2 poutres
+ 2 opercules Ø 8 cm par plateau

RETOUR

Non compatible avec plateaux avec angles arrondis



Avec pied de soutien
1 pied + 1 jeu de platines de liaison

Si plan compact, prévoir un pied supplémentaire




Avec caisson porteur
1 jeu de platines de liaison



COLORIS

→ **PLATEAU** Mélaminé ép.25 mm


CLASSIQUE



BL
Blanc



GG
Grège



LG
Light Grey



AC
Acacia



CL
Chêne Clair



EB
Ebène Ash



NY
Noyer Naturel



WA
Walnut Ambré



HA
Chêne Brut

BICOLORE

2 angles arrondis uniquement



BA
Blanc
Acacia



BC
Blanc
Chêne Clair




BE
Blanc
Ebène Ash



BW
Blanc
Walnut Ambré

→ PIÈTEMENT



BL
Blanc



NO
Noir

+ OPTIONS



Accessoires Cinétique
- Support unité centrale avec fixation sous le plateau
- Passe-câbles aimanté



Voile de fond métallique
H.30,5 x L.120/140/160/180 cm



Pied de soutien



Goulottes d'électrification
- Goulotte universelle
- Eco pour poste face à face fixe uniquement

